


# MIROIR INDUSTRIEL



Check Point

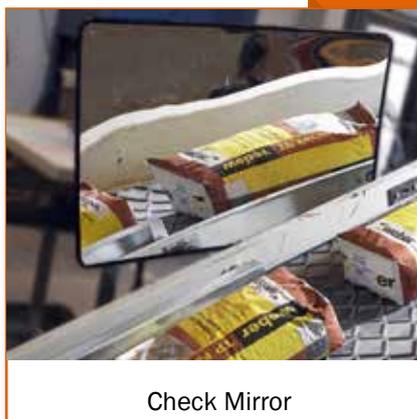

Check Mirror



Miroir routier TM-I




Miroir routier UNI-SIG



Miroir surveillance



Miroir INOX HF

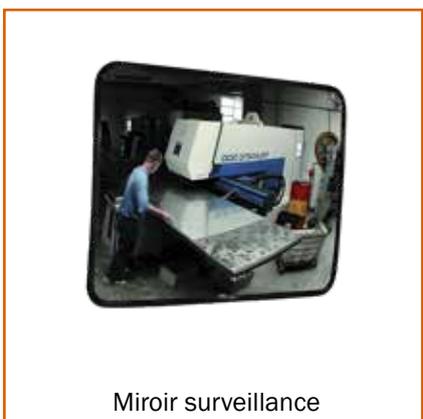

Miroir surveillance




Miroir coupole 360°



Miroir coupole 180°



Miroir 180° TRANSPO

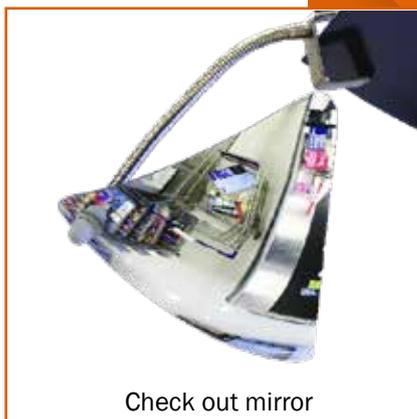

Check out mirror



Miroir inspection

Miroir Industriel  
**FIXATION**



Fixation à 4-points  
 Réf.: 747.01-7



Fixation universelle à 2 points  
 Réf.: 747.04-0



Support mural télescopique  
 Réf.: 747.11-2



Support télescopique pour les modèles EC  
 Réf.: 747.11-1



Set de chaîne  
 Réf.: 3095



Adaptateur de collier de serrage  
 Réf.: 3094



Support mural télescopique  
 Réf.: 747.10-6



Bras mural  
 Réf.: 3093



Adaptateur de poteau de tube  
 Réf.: 3090



Support pour poteaux carrés  
 Réf.: 3098



Trixi support  
 Réf.: 3099



Bras de fourche  
 Réf.: 3096



Support pour miroir Type II  
 Réf.: 747.02-5



Support pour miroir Type III  
 Réf.: 747.03-4

## QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE LES MATÉRIAUX?

	Acrylique	Polycarbonate	Inox
Matériel	70 % plus résistant que le verre	Presque incassable	Nahezu unzerstörbar
	Résistant aux rayons UV	Résistant aux rayons UV	Résistant aux rayons UV
	Poids léger	Poids léger	Résistant aux températures élevées
	Résistant aux chocs	Non-inflammable	Résistant aux produits chimiques

# MIROIR INDUSTRIEL



Pourquoi les miroirs Dancop résistent plus longtemps ?

Etant donné que la métallisation est effectuée au verso, la partie plastique la protège lors du contact avec l'eau et l'air.  
Le miroir est résistant aux rayons UV. La durée de vie d'un miroir est d'environ 7 à 10 ans.  
C'est pour cette raison que les pays très exposés au soleil et au bord de la mer comme La Martinique, La Guadeloupe, La Réunion utilisent les miroirs Dancop.

### Les avantages des miroirs :

- Résistants aux rayons UV
- Facile à installer
- Excellent retour d'image sans déformation

### Trois étapes simples pour choisir le bon miroir :

1. Champ d'application	Extérieure Intérieure
2. Matériel	Acrylique : 70% plus résistant que le verre Polycarbonate : presque incassable Inox : résistant aux températures élevées et produits chimiques
3. Taille	Plus un miroir est grand, meilleurs sont la visibilité et la représentation visuelle.

### Pour certains modèles :

- La fixation avec rotule est la fixation la plus massive sur le marché
- Fournis avec fixation pour poteaux ronds d'un diamètre de 50 à 85 mm ou fixation murale
- Fixation pour poteau carré est disponible séparément (réf. 3098)
- Cadre testé à des vents violents de force 12 (ouragan > 117 km/h)

Vidéo



Scannez-moi!



Miroirs certifiés TÜV



Miroir testé à des vents violents de force 12 (ouragan > 117 km/h)

# Miroir Industriel CHECK POINT

Cadre en jaune & noir  
pour attirer l'attention.



Vidéo fixation  
du miroir



<b>Champ d'application</b> intérieure	<b>Matériel</b> acrylique	<b>Fixation</b> poteau ou murale	<b>Garantie</b> 2 ans
--	------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Grâce à ses bandes de marquage jaunes/noires, le miroir Check Point renforce l'attention dans les zones dangereuses, sur les sites industriels ou commerciaux. A l'aide du miroir Check Point vous pourrez plus facilement surveiller les zones de travail éloignées et les angles morts afin de prévenir efficacement des accidents de travail et de production.

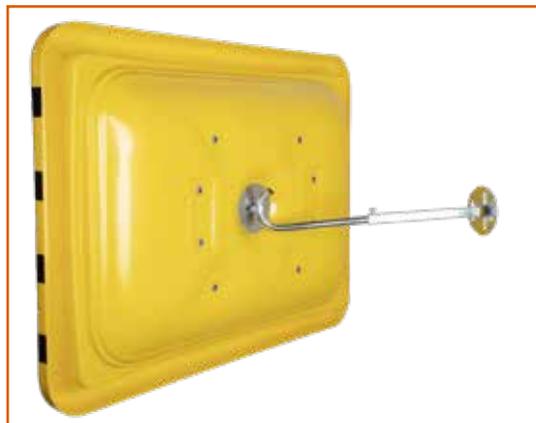


Photo: fixation standard murale télescopique 30-50 cm



Photo: fixation pour installation vertical ou horizontal

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
CP 30 X 50	Acrylique, 30 x 50 cm	1,8 kg	5 - 7 m
CP 40 X 60	Acrylique, 40 x 60 cm	3,0 kg	7 - 12 m
CP 60 X 90	Acrylique, 60 x 90 cm	5,8 kg	12 - 25 m
<b>Deux options de fixations sont proposées en supplément pour les miroirs tailles 40 x 60 cm et 60 x 90 cm :</b>			
Fixation I	Fixation par rotule à 4-points en acier galvanisé pour une installation sur murs ou poteaux (Ø 50-85 mm)		
Fixation IV	Fixation universelle pour miroir pour une installation sur poteau (Ø 50-85 mm)		

Miroir Industriel  
**CHECK MIRROR**



**Champ d'application**  
intérieure

**Matériel**  
acrylique

**Fixation**  
murale

**Garantie**  
2 ans

Le miroir de surveillance industriel « Check Mirror » est une innovation dans le marché des miroirs de surveillance industrielle. Ce miroir a été conçu pour permettre une surveillance globale des lignes de production. Le miroir est bombé ce qui permet de grossir le produit fabriqué sur la ligne de production surveillée.

Ce miroir Check Mirror est fabriqué en matière acrylique (70 % plus résistant aux chocs que le verre), certifié TÜV et présente une surface brillante. Le panneau arrière assure la solidité et est fixé au miroir par un joint en matériel plastique.



Photo: bras télescopique, longueur 30-50 cm

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
CM 30 X 50	Acrylique, 30 x 50 cm	1,0 kg	1 m
CM 40 X 60	Acrylique, 40 x 60 cm	1,4 kg	1 m
CM 60 X 90	Acrylique, 60 X 90 cm	2,6 kg	1 m

Miroir Industriel

# MIROIR DE SURVEILLANCE EXTERIEUR - REGLAGE PRECIS AVEC ROTULE



Vidéo fixation  
du miroir



Miroir testé à  
des vents violents  
force 12



**Champ d'application**  
intérieur et extérieur

**Matériel**  
acrylique

**Fixation**  
poteau ou murale

**Garantie**  
5 ans

Ce miroir de sécurité industriel standard permet de renforcer la sécurité dans les zones industrielles, les sorties de garage, les centres commerciaux ou même les entrées de maison.

Grâce à la solidité de ses matériaux, ce miroir peut rester intact pendant des années en extérieur. Le miroir est fixé avec du silicone à un cadre et est renforcé à l'arrière. Le miroir de sécurité industriel est certifié TÜV.



Photo: Dos du miroir : fixation à 4-points avec rotule pour un meilleur réglage

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
TM-I AC 50	Acrylique, rond ø 50 cm	5,0 kg	5 - 7 m
TM-I AC 60	Acrylique, rond ø 60 cm	6,8 kg	9 - 15 m
TM-I AC 80	Acrylique, rond ø 80 cm	7,8 kg	15 - 22 m
TM-I AC 40 X 60	Acrylique, 40 x 60 cm	5,6 kg	9 - 15 m
TM-I AC 60 X 80	Acrylique, 60 x 80 cm	7,8 kg	15 - 22 m



Photo: version ronde

Miroir Industriel

# UNI-SIG MULTI-USAGES

avec ou sans bande retro-réfléchissante



Vidéo fixation du miroir

**Champ d'application**  
extérieure et intérieure

**Matériel**  
acrylique

**Fixation**  
poteau ou murale

**Garantie**  
2 ans

Le miroir offre un excellent rapport qualité-prix et permet de rendre la route plus sûre : dans les zones industrielles, les sorties de garage, les centres commerciaux ou même les entrées de maison. Ce miroir de sécurité universel est certifié TÜV.

Le film réfléchissant de type RA1 offre une bonne visibilité par mauvais temps.



Photo: version ronde, réf. US TM-I 50



Photo: Dos du miroir : fixation à 2-points standard pour installation verticale ou horizontale

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
<b>AVEC bande retro-réfléchissante</b>			
US Typ1 40 X 60	Acrylique, 40 x 60 cm	4,3 kg	5 - 7 m
US Typ1 60 X 80	Acrylique, 60 x 80 cm	5,6 kg	9 - 15 m
US Typ1 80 X 100	Acrylique, 80 x 100 cm	9,1 kg	15 - 22
<b>SANS bande</b>			
US TM-I 50	Acrylique, rond ø 50 cm	3,8 kg	5 - 7 m
US TM-I 60	Acrylique, rond ø 60 cm	4,0 kg	9 - 15 m
US TM-I 40 X 60	Acrylique, 40 x 60 cm	4,3 kg	5 - 7 m
US TM-I 60 X 80	Acrylique, 60 x 80 cm	5,6 kg	9 - 15 m
US TM-I 80 X 100	Acrylique, 80 x 100 cm	9,1 kg	15 - 22 m



Photo: Miroir avec bande retro- réfléchissante

Miroir Industriel

# MIROIR DE SURVEILLANCE



**Champ d'application**  
extérieure et intérieure

**Matériel**  
acrylique

**Fixation**  
murale

**Garantie**  
2 ans

Grâce à sa construction massive et la coquille sur le dos, on peut utiliser le miroir à l'intérieure et l'extérieure. Les différentes tailles et formats permettent une utilisation en diverses zones.



Photo: version ronde



Photo: Dos avec fixation standard

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
SM 35	Acrylique, rond ø 35 cm	1,2 kg	1 - 4 m
SM 50	Acrylique, rond ø 50 cm	2,0 kg	5 - 7 m
SM 60	Acrylique, rond ø 60 cm	2,8 kg	9 - 15 m
SM 80	Acrylique, rond ø 80 cm	4,5 kg	15 - 22 m
SM 40 X 60	Acrylique, 40 x 60 cm	2,6 kg	9 - 15 m
SM 60 X 80	Acrylique, 60 x 80 cm	4,4 kg	15 - 22 m

Miroir Industriel

## MIROIR DE SURVEILLANCE



**Champ d'application**  
extérieure et intérieure

**Matériel**  
acrylique

**Fixation**  
murale

**Garantie**  
2 ans

Ce miroir de sécurité universel est certifié TÜV. Il offre un excellent rapport qualité-prix et permet de rendre la route plus sûre : sur les zones industrielles, les sorties de garage, les centres commerciaux ou même les entrées de maison. Le miroir de sécurité universel est fabriqué en matière acrylique (matériel 70% plus résistant aux chocs que le verre).

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
<b>Utilisation intérieur</b>			
EC-RS 30	Acrylique, rond ø 30 cm	0,8 kg	1 - 4 m
EC-RS 40	Acrylique, rond ø 40 cm	1,0 kg	1 - 5 m
EC-RS 50	Acrylique, rond ø 50 cm	1,2 kg	5 - 7 m
EC-RS 60	Acrylique, rond ø 60 cm	1,2 kg	9 - 15 m
EC-RS 70	Acrylique, rond ø 70 cm	1,8 kg	12 - 17 m
EC-RS 80	Acrylique, rond ø 80 cm	2,2 kg	15 - 22 m
EC-RS 40 X 60	Acrylique, 40 x 60 cm	1,4 kg	1 - 5 m
EC-RS 60 X 80	Acrylique, 60 x 80 cm	2,4 kg	9 - 15 m
<b>Utilisation extérieure et intérieur</b>			
EC-US 30	Acrylique, rond ø 30 cm	1,1 kg	1 - 4 m
EC-US 40	Acrylique, rond ø 40 cm	1,4 kg	1 - 5 m
EC-US 50	Acrylique, rond ø 50 cm	2,0 kg	5 - 7 m
EC-US 60	Acrylique, rond ø 60 cm	2,6 kg	9 - 15 m
EC-US 70	Acrylique, rond ø 70 cm	3,4 kg	12 - 17 m
EC-US 80	Acrylique, rond ø 80 cm	4,2 kg	15 - 22 m

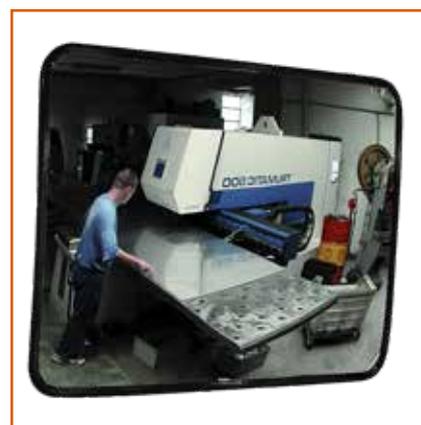


Photo: version rectangulaire

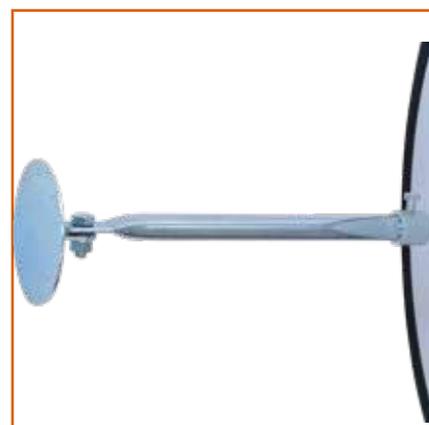


Photo: Dos avec fixation standard télescopique 30-50 cm

Miroir Industriel

# MIROIRS INDUSTRIELS EN INOX

Résistant jusqu'à 350 °C  
Avec ruban noir amovible



**Champ d'application**  
extérieure et intérieure

**Matériel**  
acier inoxydable

**Fixation**  
murale

**Garantie**  
2 ans

Nos miroirs en acier inoxydable résistent aux fortes chaleurs ou projections incandescentes. Ils permettent une utilisation en zones industrielles ainsi que dans l'industrie alimentaire. Nettoyage sans risque de détérioration, garantissant une totale sécurité alimentaire.



Photo: version rectangulaire



Photo: fixation standard télescopique 30-50 cm

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
INOX HF 45 X 60	Inox, 45 x 60 cm	3,6 kg	9 - 15 m
INOX HF 60	Inox, rond ø 60 cm	5,5 kg	9 - 15 m
INOX HF 60 X 80	Inox, 60 x 80 cm	4,7 kg	15 - 22 m
INOX HF 80	Inox, rond ø 80 cm	5,8 kg	15 - 22 m



Photo: ruban noir est amovible

Miroir Industriel

## MIROIR TRANSPO VUE 180°



**Champ d'application**  
intérieure

**Matériel**  
acrylique

**Fixation**  
murale

**Garantie**  
2 ans

Le miroir de sécurité industriel est idéal pour l'observation de la circulation dans les zones de production et machines de chantier automatiques. Grâce à son angle large, et les accidents sont plus facilement évités. Le miroir est certifié TÜV.

Le miroir est fabriqué en acrylique résistant aux chocs (matériau 70 % plus résistant aux chocs que le verre) et encadré d'un matériau plastique.



Photo: Dos avec fixation standard télescopique 30-50 cm

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
TRANSPO AC 45	Acrylique, 45 cm	1,4 kg	1 - 2 m
TRANSPO AC 60	Acrylique, 60 cm	1,6 kg	9 - 15 m
TRANSPO AC 80	Acrylique, 80 cm	3,4 kg	15 - 20 m

Miroir Industriel

# MIROIR TRANSPO 25

Sécurité de chariot élévateur

Idéal comme rétroviseur pour gerbeurs



**Champ d'application**  
intérieure

**Matériel**  
acrylique

**Fixation**  
vissé dans le chariot

**Garantie**  
2 ans

Notre miroir, avec un excellent retour d'image, augmente la visibilité du conducteur de chariot élévateur améliorant ainsi la sécurité des piétons.



Photo: Utilisation



Photo: Fixation

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
TRANSPO AC 25-S	Acrylique, 25 cm	0,4 kg	1 - 2 m

## Miroir Industriel MIROIR COUPOLE 360°

Plus de sécurité dans votre établissement ou logistique




BM 360

Vidéo miroir routier

## Miroir Industriel MIROIR COUPOLE 90° ET 180°



BM 90

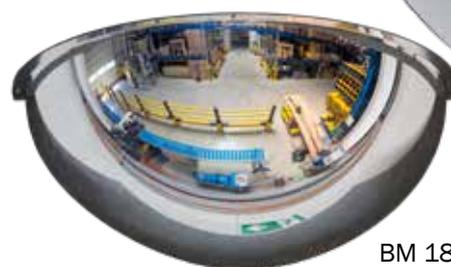

BM 180

**Champ d'application**  
intérieure

**Matériel**  
acrylique ou polycarbonate

**Fixation**  
suspendu ou directement au plafond

**Garantie**  
2 ans

Grâce à ses 360° de vision, le miroir coupole est utilisé pour une surveillance d'ensemble. Il permet de prévenir les accidents dans les allées où circulent les chariots élévateurs dans les entrepôts et les locaux de production.

Le miroir coupole en 180° et 90° donne une bonne vision globale dans les espaces en forme de T. Il offre une vue d'ensemble et renforce la sécurité de circulation interne réduisant les accidents du travail. Montage simple grâce au bord perforé.

Référence BM 360	Description	Poids	Profondeur	Distance d'observation
BM 60-3	Acrylique, ø 60 cm	1,1 kg	29 cm	16 - 20 m
BM 80-3	Acrylique, ø 80 cm	1,5 kg	35 cm	21 - 30 m
BM 90-3	Acrylique, ø 90 cm	2,3 kg	37 cm	30 - 40 m
BM 100-3	Acrylique, ø 100 cm	2,8 kg	38 cm	40 - 50 m
BM 125-3	Acrylique, ø 125 cm	4,2 kg	49 cm	50 - 60 m
BM PC 60	Polycarbonate, ø 60 cm	1,1 kg	29 cm	16 - 20 m

### Chaîne

3095	Chaîne pour miroir BM à ø 100 cm	0,4 kg	Longueur: 4 x 1000 mm	
3097	Chaîne pour miroir BM ø 125	0,6 kg	Longueur: 4 x 2500 mm	

Référence BM 180	Description	Poids	Profondeur	Distance d'observation
BM 60-2	Acrylique, 60 cm	0,5 kg	29 cm	10 - 15 m
BM 80-2	Acrylique, 80 cm	1,0 kg	35 cm	15 - 20 m
BM 100-2	Acrylique, 100 cm	1,3 kg	38 cm	25 - 30 m
BM 90				
BM 60-1	Acrylique, 60 cm	0,3 kg	29 cm	10 - 15 m
BM 80-1	Acrylique, 80 cm	0,4 kg	35 cm	15 - 20 m
BM 100-1	Acrylique, 100 cm	0,7 kg	38 cm	25 - 30 m



Photo: Set de chaîne

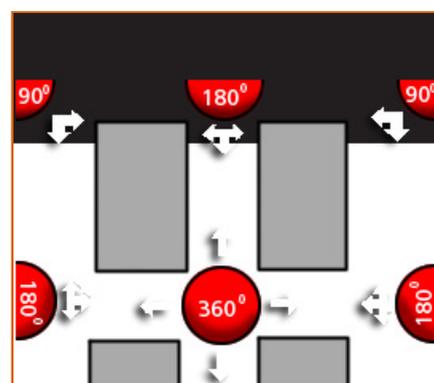


Photo: Où installer les miroirs coupole ?

Miroir Industriel  
**MIROIR PLAN**



Industriespiegel  
**MIROIR CAISSIER**



**Champ d'application**  
intérieure

**Matériel**  
acrylique

**Fixation**  
murale ou plafond

**Garantie**  
2 ans

Notre miroir plan en matière acrylique est conçu pour une utilisation multi fonctionnelle dans les magasins et les cabines d'essayage. Fixation murale ou avec des chaînes (disponible séparément) au plafond. Avec cadre aluminium. Les miroirs

caissier sont spécialement adaptés aussi bien pour la surveillance des rayonnages dans les magasins, commerces partout où la marchandise peut éveiller la convoitise des voleurs.



Photo: Dos du miroir



Photo: Dos du miroir T 3



Photo: miroir T-5, deux possibilités de fixations sont incluses dans la livraison

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
IP AC 30 X 40	Acrylique, 30 x 40 cm	0,7 kg	1 - 4 m
IP AC 40 X 60	Acrylique, 40 x 60 cm	1,1 kg	1 - 6 m
IP AC 60 X 80	Acrylique, 60 x 80 cm	2,1 kg	1 - 6 m
IP AC 30 X 100	Acrylique, 30 x 100 cm	1,5 kg	1 - 8 m
IP AC 50 X 100	Acrylique, 50 x 100 cm	1,5 kg	1 - 8 m
IP AC 75 X 100	Acrylique, 75 x 100 cm	3,2 kg	1 - 10 m

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
T 3	Acrylique, 36 x 30 x 30 cm	0,5 kg	1 - 3 m
T 5	Acrylique, 38 x 34 x 34 cm	0,6 kg	1 - 3 m

Miroir Industriel

## MIROIR INSPECTION

Eclairage intégré à LED !

Les roues avec roulement à billes et revêtement en polyuréthane garantissent une utilisation à long terme.

Bras pliable en aluminium.  
Extensible de 40-110 cm.



**Champ d'application**  
extérieure et intérieure

**Matériel**  
acrylique

**Fixation**  
Aéroports ou garages

**Garantie**  
5 ans\*

Ce miroir d'inspection est idéal pour contrôler le châssis des véhicules. Utilisable de jour comme de nuit grâce à l'éclairage intégré. Son faible poids permet de le transporter facilement lors des patrouilles.

Maintenant disponible avec sac de transport compatible avec toutes les dimensions pour une transport facile et la protection du miroir.



Photo: Utilisation au garage



Photo: Référence IS 35

Référence	Description	Poids
IS 20 X 40	avec roues, 20 x 40 cm	1,6 kg
IS 25	rond, ø 25 cm	1,0 kg
IS 35	avec roues, rond ø 35 cm	1,4 kg
IS-L 20 X 40	avec roues et lumière, 20 x 40 cm	1,6 kg
IS-L 25	avec lumière, rond, ø 25 cm	1,0 kg
IS-L 35	avec roues et lumière, rond ø 35 cm	1,4 kg
IS-BAG	sac de transport et de rangement rembourré pour les miroirs d'inspection Dancop avec sangle de transport	0,8 kg



Photo: Référence IS-BAG

\* Un an de garantie pour le système électrique

www.mondial-industrie.com  
Avez-vous des questions?  
mondial-industrie@mondial-industrie.lu

# MIROIR ROUTIER



Miroir routier



Miroir routier



Miroir routier



Miroir routier



Fixation à 4-points avec rotule



Miroir routier



Miroir routier



Miroir universel



Miroir TRIXI



Miroir 180° EXPLORER



Miroir 180° SUBWAY



Miroir 180° PANORAMA

Miroir routier  
**FIXATIONS**



Fixation à 4-points  
Réf.: 747.01-7



Fixation universelle à 2 points  
Réf.: 747.04-0



Support mural télescopique  
Réf.: 747.11-2



Support télescopique pour les modèles EC  
Réf.: 747.11-1



Set de chaîne  
Réf.: 3095



Adaptateur de collier de serrage  
Réf.: 3094



Support mural télescopique  
Réf.: 747.10-6



Bras mural  
Réf.: 3093



Adaptateur de poteau de tube  
Réf.: 3090



Support pour poteaux carrés  
Réf.: 3098



Trixi support  
Réf.: 3099



Bras de fourche  
Réf.: 3096



Support pour miroir Type II  
Réf.: 747.02-5



Support pour miroir Type III  
Réf.: 747.03-4

## QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE LES MATÉRIAUX?

	Acrylique	Polycarbonate	Inox
Matériel	70 % plus résistant que le verre	Presque incassable	Presque incassable
	Résistant aux rayons UV	Résistant aux rayons UV	Résistant aux rayons UV
	Poids léger	Poids léger	Résistant aux températures élevées
	Résistant aux chocs	Non-inflammable	Résistant aux produits chimiques

# MIROIR ROUTIER



Pourquoi les miroirs Dancop résistent plus longtemps ?

Etant donné que la métallisation est effectuée au verso, la partie plastique la protège lors du contact avec l'eau et l'air.

Le miroir est résistant aux rayons UV. La durée de vie d'un miroir est d'environ 7 à 10 ans.

C'est pour cette raison que les pays très exposés au soleil et au bord de la mer comme La Martinique, La Guadeloupe, La Réunion utilisent les miroirs Dancop.

## Les avantages des miroirs:

- Résistants aux rayons UV
- Facile à installer
- Excellent retour d'image sans déformation

## Trois étapes simples pour choisir le bon miroir :

1. Champ d'application	Extérieure Intérieure
2. Matériel	Acrylique : 70% plus résistant que le verre Polycarbonate : presque incassable Inox : résistant aux températures élevées et produits chimiques
3. Taille	Plus un miroir est grand, meilleurs sont la visibilité et la représentation visuelle.

## Pour les miroirs pages 66 – 69 : La fixation avec rotule la plus massive sur le marché

- Fournis avec fixation : pour poteaux ronds avec diamètre de 50 à 85 mm ou fixation murale
- Fixation sur poteau carré est disponible séparément (réf. 3098)
- Cadre testé à des vents violents de force 12 (ouragan > 117 km/h)

Vidéo



Miroirs certifiés TÜV



Miroir testé à des vents violents de force 12 (ouragan > 117 km/h)

Miroir Routier

# MIROIR ROUTIER EXTERIEUR - REGLAGE PRECIS AVEC ROTULE



Miroirs certifiés  
TÜV



Miroir testé par  
des vents violents  
force 12



Vidéo fixation du  
miroir 4-points



Vidéo miroir  
routier



**Champ d'application**  
extérieure et intérieure

**Matériel**  
acrylique, polycarbonate ou inox

**Fixation**  
poteau ou murale

**Garantie**  
5 ans

Ce miroir de sécurité améliore la sécurité routière et la sécurité dans les zones industrielles. L'installation d'un miroir de sécurité réduit considérablement le danger. Le film réfléchissant de type RA 2 réduit les risques d'accidents surtout par mauvais temps ou dans l'obscurité.

Le miroir de sécurité standard fabriqué en acrylique (70% plus résistant aux chocs que le verre) est équipé

d'un film réfléchissant 3M de type RA 2, certifié TÜV. Grâce à la solidité de ses matériaux, ce miroir peut rester pendant des années intactes en extérieur. Le miroir est fixé avec du silicone à un cadre résistant aux rayons UV et renforcé à l'arrière. Le silicone empêche l'eau de s'infiltrer et protège ainsi le miroir pour longtemps. Il résiste à une force de vent allant jusqu'à 12 sur l'échelle de Beaufort (ouragan > 117 km/h).



Photo: version ronde



Photo: Dos du miroir: fixation à 4-points avec rotule pour un meilleur réglage

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
TM AC 60	Acrylique, rond ø 60 cm	6,6 kg	9 - 15 m
TM AC 80	Acrylique, rond ø 80 cm	9,8 kg	15 - 22 m
TM AC 40 X 60	Acrylique 40 x 60 cm	6,0 kg	9 - 15 m
TM AC 60 X 80	Acrylique 60 x 80 cm	10,7 kg	15 - 22 m
TM AC 80 X 100	Acrylique 80 x 100 cm	14,5 kg	22 - 27 m
TM AC 100 X 120	Acrylique 100 x 120 cm	18,5 kg	27 - 32 m
TM PC 60	Polycarbonate, rond ø 60 cm	6,6 kg	9 - 15 m
TM PC 80	Polycarbonate, rond ø 80 cm	9,8 kg	15 - 22 m
TM PC 40 X 60	Polycarbonate, 40 x 60 cm	6,0 kg	9 - 15 m
TM PC 60 X 80	Polycarbonate, 60 x 80 cm	10,7 kg	15 - 22 m
TM PC 80 X 100	Polycarbonate, 80 x 100 cm	14,5 kg	22 - 17 m
TM INOX 60	Inox, rond ø 60 cm	9,7 kg	9 - 15 m
TM INOX 80	Inox, rond ø 80 cm	12,2 kg	15 - 22 m
TM INOX 40 X 60	Inox, 40 x 60 cm	11,4 kg	9 - 15 m
TM INOX 60 X 80	Inox, 60 x 80 cm	14,0 kg	15 - 22 m

Miroir Routier  
**MIROIR LIBRE DE GLACE**  
**TM-B INOX**



Miroirs certifiés  
 TÜV



Miroir testé par  
 des vents violents  
 force 12



Vidéo fixation du  
 miroir 4-points



Vidéo miroir  
 routier



**Champ d'application**  
 extérieure et intérieure

**Matériel**  
 inox

**Fixation**  
 poteau ou murale

**Garantie**  
 5 ans

La combinaison de la surface du miroir INOX et des coussins spéciaux utilisés à l'arrière permettent d'utiliser les miroirs même pendant la saison froide. Cette conception empêche la formation de glace sur la surface du miroir.

Veillez noter qu'il peut y avoir formation de buée sur la surface du miroir en cas de brouillard de gel rapide ou de cycles de froid inhabituels sans fluctuations de température.



Photo: version ronde



Photo: Dos du miroir : fixation à 4-points avec rotule pour un meilleur réglage

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
TM-B INOX 60	Inox, rond Ø 60 cm	12,8 kg	9 - 15 m
TM-B INOX 80	Inox, rond Ø 80 cm	14,5 kg	15 - 22 m
TM-B INOX 40 X 60	Inox, 40 x 60 cm	9,1 kg	9 - 15 m
TM-B INOX 60 X 80	Inox, 60 x 80 cm	16,2 kg	15 - 22 m



Miroir Routier

# UNI-SIG MULTI-USAGES - AVEC OU SANS BANDE RETRO-REFLECHISSANTE



Miroirs certifiés  
TÜV



Miroir testé par  
des vents violents  
force 12



Vidéo fixation du  
miroir 2-points



Vidéo miroir  
routier



**Champ d'application**  
extérieure et intérieure

**Matériel**  
acrylique

**Fixation**  
poteau ou murale

**Garantie**  
2 ans

Le miroir offre un excellent rapport qualité-prix et permet de rendre la circulation dans les routes plus sûre. Ce miroir de sécurité universel est certifié TÜV.

Le film réfléchissant de type RA1 offre une bonne visibilité lors de mauvais temps.



Photo: version ronde, réf. US TM-I 50



Photo: Dos du miroir : fixation à 4-points avec rotule pour un meilleur réglage

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
<b>AVEC bande retro-réfléchissante</b>			
US TYP1 4060	acrylique, 40 x 60 cm	5,1 kg	5 - 7 m
US TYP1 6080	acrylique, 60 x 80 cm	7,1 kg	9 - 15 m
US TYP1 80100	acrylique, 80 x 100 cm	11,5 kg	15 - 22 m
<b>SANS bande</b>			
US TM-I 50	acrylique, rond Ø 50 cm	4,8 kg	5 - 7 m
US TM-I 60	acrylique, rond Ø 60 cm	5,0 kg	9 - 15 m
US TM-I 4060	acrylique, 40 x 60 cm	5,1 kg	5 - 7 m
US TM-I 6080	acrylique, 60 x 80 cm	7,1 kg	9 - 15 m
US TM-I 80100	acrylique, 80 x 100 cm	11,5 kg	15 - 22 m

Miroir Routier

# MIROIR TRIXI - POUR LA SURVEILLANCE DES CYCLISTES



**Champ d'application**  
extérieure et intérieure

**Matériel**  
acrylique

**Fixation**  
poteau ou murale

**Garantie**  
2 ans

Le miroir permet aux automobilistes de voir les cyclistes dans les angles morts.



Photo: Visualisation du cycliste dans le miroir



Photo: Dos avec fixation standard (adaptateur pour poteau rond inclus)



**Contre l'angle mort**

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
TRIXI 35	Acrylique, rond ø 35 cm	2,0 kg	1 - 4 m
TRIXI 50	Acrylique, rond ø 50 cm	2,7 kg	5 - 7 m
TRIXI 50-H	Acrylique, rond ø 50 cm, avec thermostat électrique	4,2 kg	5 - 7 m



Photo: Dos du miroir avec thermostat, réf. Trixi 50-H

# Miroir Routier EXPLORER - VUE DE 180°

180° Sicht



Miroirs certifiés  
TÜV



Miroir testé par  
des vents violents  
force 12



Vidéo fixation du  
miroir 2-points

**Champ d'application**  
extérieure et intérieure

**Matériel**  
acrylique

**Fixation**  
poteau ou murale

**Garantie**  
2 ans

Grâce à son image nette et son grand angle, le miroir Explorer offre un champ de vision optimal. Ce miroir grand angle est particulièrement adapté à la circulation routière et dans les zones industrielles grâce à sa surface brillante. Le miroir est certifié TÜV.



Photo: Dos du miroir : fixation à 2-points

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
EXPLORER 60	Acrylique, rond ø 60 cm	5,2 kg	9 - 15 m
EXPLORER 80	Acrylique, rond ø 80 cm	7,0 kg	15 - 20 m

Miroir Routier

## MIROIR 180° PANORAMA

180° vue  
Fabriqué en polycarbonate  
presqu'incassable (Ø 6 mm)



Miroirs certifiés  
TÜV



Miroir testé par  
des vents violents  
force 12

### SUBWAY



### PANORAMA



**Champ d'application**  
extérieure et intérieure

**Matériel**  
polycarbonate


**Fixation**  
poteau ou murale

**Garantie**  
5 ans

La forte convexité permet une vue à 180° pour un champ de vision maximal et une bonne représentation de l'espace. Il assure ainsi une meilleure sécurité du trafic.

Les versions de 180° de vue se distinguent en leurs constructions différentes. Le miroir SUBWAY peut être monté non seulement sur poteau mais aussi sur mur par l'anneau de fixation en acier. Ainsi il s'intègre parfaitement dans les stations de métro, les passages souterrains ou les parkings.

Le miroir PANORAMA dispose d'un cadre blanc avec des réflecteurs en jaune-verts pour une meilleure visibilité pendant la nuit ou pendant mauvais temps.

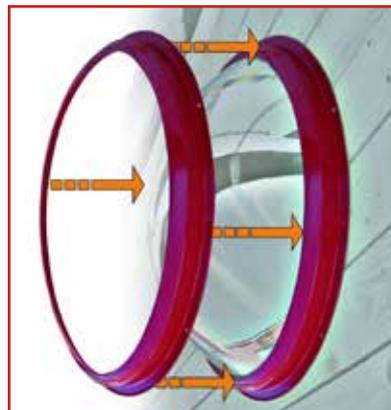

Miroir réf: Subway-R : disponible séparément : Anneau en acier pour fixation sur mur.



Photo : Dos du miroir : fixation à 4-points avec rotule pour un meilleur réglage

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
SUBWAY-W	polycarbonate, rond ø 60 cm Anneau en acier pour fixation sur mur	6,0 kg	9 - 15 m
SUBWAY	polycarbonate, rond ø 60 cm fixation à 4-points	6,0	9 - 15 m
TM PC 360	polycarbonate, rond ø 60 cm	9,1 kg	15 - 22 m

# MIROIR INDUSTRIEL



Miroir industriel ED-I



Miroir surveillance



Les miroirs de la gamme EUvex offrent une image de miroir brillante. Les miroirs routiers augmentent la sécurité sur les routes et les locaux, ils diminuent les risques d'accidents et ils aident à tourner en toute sécurité. Contrairement aux miroirs Dancop, les miroirs EUvex offrent moins d'options quant au choix de versions ou d'options de réglage. Les miroirs EUvex ne sont ni certifiés TÜV ni testés par des vents violents de force 12.

## Les avantages des miroirs EUvex :

- Résistants aux rayons UV
- Fournis avec fixation pour poteaux ronds d'un diamètre de 50 à 85 mm
- Excellent retour d'image
- Facile à installer



Miroir routier ED



Miroir universel



Dos du miroir avec fixation

Miroir industriel

# MIROIR INDUSTRIEL EUvex



**Champ d'application**  
intérieure

**Matériel**  
acrylique

**Fixation**  
poteau

**Garantie**  
2 ans

Ce miroir prévient des accidents dans les espaces industriels, dans des entrepôts et dans des usines. La plaque en matière acrylique améliore la vision et la rend claire pour une longue durée. Les réflecteurs jaunes et noirs du miroir augmentent la vigilance. Le miroir a une garantie de 2 ans.



Photo: version ronde



Photo: dos du miroir avec fixation standard sur poteau rond

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
ED-I 40 x 60	Acrylique, 40 x 60 cm	3,3 kg	9 - 15 m
ED-I 60 x 80	Acrylique, 60 x 80 cm	5,1 kg	15 - 22 m
ED-I 80 x 100	Acrylique, 80 x 100 cm	8,4 kg	22 - 27 m
ED-I 60	Acrylique, rond ø 60 cm	3,7 kg	9 - 15 m
ED-I 80	Acrylique, rond ø 80 cm	5,2 kg	15 - 22 m
ED-Wandarm	Bras de fixation sur mur distance 20 cm	1,9 kg	



Photo: bras de fixation sur mur, réf. ED-Wandarm

Miroir industriel

## MIROIR D'OBSERVATION EUvex



**Champ d'application**  
intérieur

**Matériel**  
acrylique

**Fixation**  
poteau

**Garantie**  
2 ans

Le miroir d'observation EUvex peut être utilisé pour surveiller des zones de production ou des salles de vente. Avec sa reproduction sans distorsion pour éviter les accidents et les vols.

La plaque du miroir est en acrylique et a 10 ans de garantie contre UV. Le miroir a une garantie de 2 ans.

### Fixation

Le support de fixation flexible et avec pince inclus permet un montage facile.



Photo: dos du miroir avec le bras flexible



Photo: dos du miroir avec la fixation

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
EF 30	Acrylique, rond ø 30 cm	0,8 kg	1 - 4 m
EF 40	Acrylique, rond ø 40 cm	0,9 kg	1 - 5 m
EF 50	Acrylique, rond ø 50 cm	1,1 kg	5 - 7 m
EF 60	Acrylique, rond ø 60 cm	1,5 kg	9 - 15 m

Miroir Routier

## MIROIR ROUTIER EUvex



**Champ d'application**  
extérieure et intérieure

**Matériel**  
acrylique

**Fixation**  
poteau

**Garantie**  
2 ans

Ce miroir est un moyen optimal pour la prévention des accidents de la route. La perfection de la plaque du miroir construite en acrylique ainsi la robustesse de sa fixation à deux points représentent un rapport qualité-prix très avantageux pour les experts de produits de protection et tous les usagers de la route. La plaque du miroir a une garantie de 10 ans contre UV. Le miroir a une garantie de 2 ans.



Photo: version ronde



Photo: dos du miroir avec fixation standard sur poteau rond

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
ED 40 x 60	Acrylique, 40 x 60 cm	4,3 kg	9 - 15 m
ED 60 x 80	Acrylique, 60 x 80 cm	6,8 kg	15 - 22 m
ED 80 x 100	Acrylique, 80 x 100 cm	10,9 kg	22 - 27 m
ED 60	Acrylique, rond ø 60 cm	5,0 kg	9 - 15 m
ED 80	Acrylique, rond ø 80 cm	7,4 kg	15 - 22 m
ED-Wand-arm	Bras de fixation sur mur distance 20 cm	1,9 kg	



Photo: bras de fixation sur mur, réf. ED-Wandarm

Miroir Routier

# MIROIR UNIVERSEL EUvex



**Champ d'application**  
intérieure et extérieur

**Matériel**  
acrylique

**Fixation**  
poteau

**Garantie**  
2 ans

Ce miroir à usages multiples peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur (entrepôt, sortie des garages). La plaque du miroir est en acrylique et a 10 ans de garantie contre UV. Le miroir a une garantie de 2 ans.



Photo: version ronde



Photo: dos du miroir avec fixation standard sur poteau rond

Référence	Description	Poids	Distance d'observation
ED-U 40 x 60	Acrylique, 40 x 60 cm	1,8 kg	9 - 15 m
ED-U 60 x 80	Acrylique, 60 x 80 cm	4,0 kg	15 - 22 m
ED-U 80 x 100	Acrylique, 80 x 100 cm	6,6 kg	22 - 27 m
ED-U 60	Acrylique, rond ø 60 cm	2,0 kg	9 - 15 m
ED-U 80	Acrylique, rond ø 80 cm	4,2 kg	15 - 22 m
ED-Wandarm	Bras de fixation sur mur distance 20 cm	1,9 kg	



Photo: bras de fixation sur mur, réf. ED-Wandarm